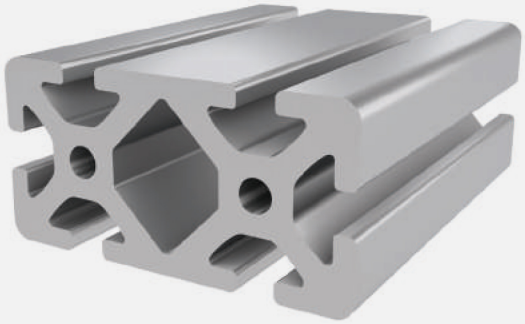

8

PROFIL 8 40x80

Material: Aluminium elxoiert

Technische Daten:

Fläche A [cm²]	16,76
Trägheitsmoment Ix [cm⁴]	26,87
Trägheitsmoment Iy [cm⁴]	101,19
Widerstandsmoment Wx [cm³]	13,44
Widerstandsmoment Wy [cm³]	25,29
Gewicht m [kg/m]	4,53

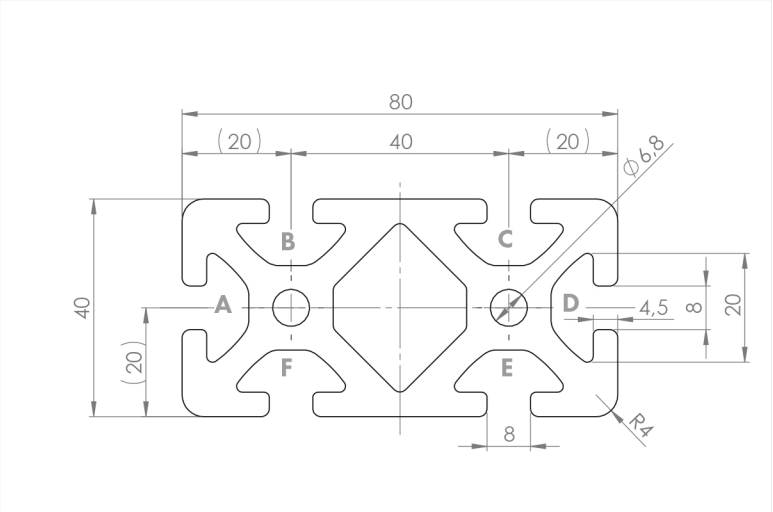

Standardbearbeitungen:	Art.- Nr.:
M8= / -	**103215**
M8= / M8=	**103210**
D7= / -	**102354**
D7= / D7=	**102355**
D7= / D7V	**102358**
D7V / -	**102356**
D7V / D7V	**102357**
D14= / -	**102460**
D14= / D14=	**102465**
D14= / D14V	**102485**
D14V / -	**102470**
D14V / D14V	**102480**
D12-15= (SSV) / -	**102447**
D12-15= (SSV) / D12-15= (SSV)	**102448**

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.223-231

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Nut	Gewicht (kg)	Art.-Nr.:
40x80	Zuschnitt	8	4,53 kg/m	**20208100**
40x80	6060	8	4,53 kg/m	**20208101**

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. **(Art. Nr.: 101020)**

ABDECKKAPPE 8 40x80

Material: Kunststoff PA

Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
40x80	8	9,6	schwarz	**421050**
40x80	8	12	verschraubbar (2xM4), schwarz	**421051**
40x80	8	9,6	grau (ähnl. RAL 7042)	**99900694**