10

PROFILE 40x40L SLOT 10 (light)

Material: anodised aluminium

Technical data:

Surface A [cm²]	5.61
Moment of inertia Ix [cm⁴]	9.06
Moment of inertia Iy [cm⁴]	9.06
Section modulus Wx [cm³]	4.53
Section modulus Wy [cm³]	4.53
Weight m [kg/m]	1.51

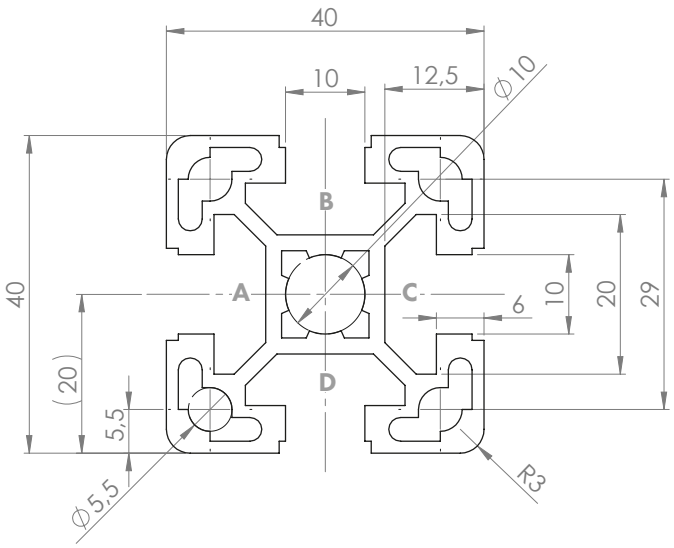

Standard processing:	Art. no.:
M12 / -	**103300**
M12 / M12	**103305**
D17 / -	**102500**
D17 / D17	**102505**
D17/ D17V	**102515**
D17(SSV) / -	**102380**
D17(SSV) / D17(SSV)	**102382**
D17(SSV) / D17V(SSV)	**102384**
D9.8 / -	**102300**
D9.8 / D9.8	**102305**
D9.8+ /-	**102315**
D9.8+ / D9.8+	**102325**

Explanations and further processing options can be found on p. 223-231

Dimensions (version)	Length (mm)	Slot	Weight (kg)	Art. no.:
40x40L	Cut to length	10	1.51 kg/m	**20101700**
40x40L	3060	10	1.51 kg/m	**20101703**
40x40L	6060	10	1.51 kg/m	**20101701**

If this profile is cut to length, the cutting costs incurred per saw cut must be factored in. **(Art. no.: 101020)**

COVER CAP 40x40 SLOT 10

Material: PA plastic



Dimensions (version)	Slot	Weight (g)	Version	Art. no.:
40x40	10	6	Black	**401015**