




8 **10** **SCHNELLSPANNVERBINDER NUT 8 / 10** **SCHNELLSPANNVERBINDER NUT 10**





Material: Stahl, verzinkt

Zur Verbindung zweier Aluminiumprofile im 90°-Winkel.


Zur Montage des Artikels wird eine Sacklochbohrung $\varnothing 11 \times 23 / \varnothing 17 \times 35$ inmitten des Profils (15mm), bei einem Abstand von 18mm / 22,5mm benötigt.

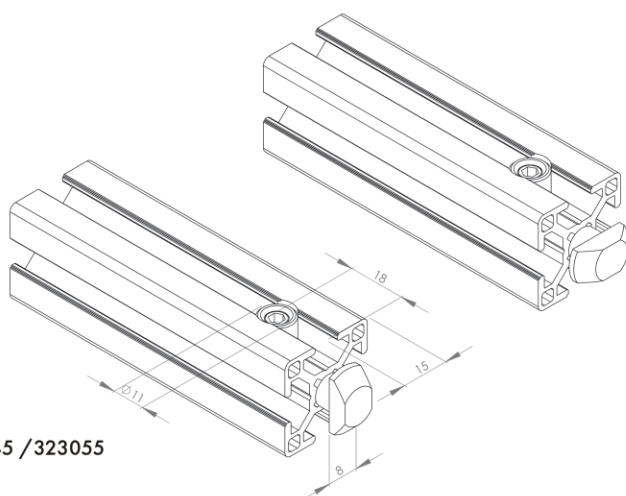

323045 / 323055

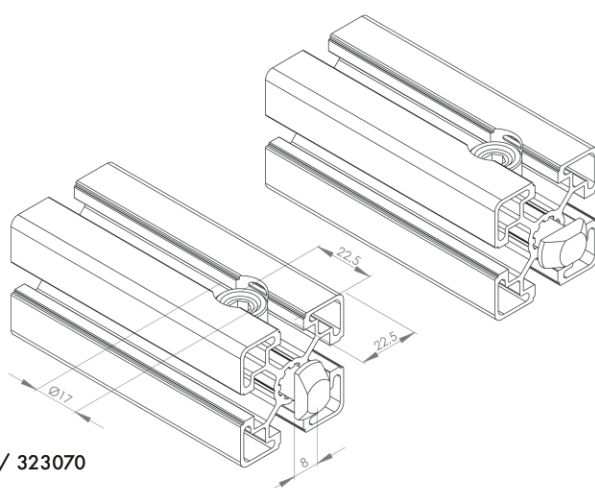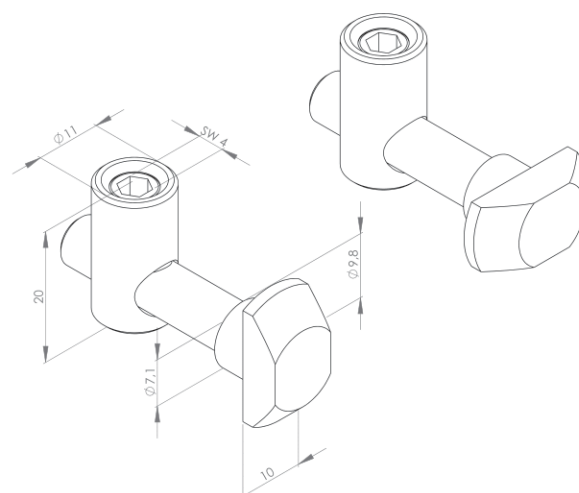

323060 / 323070

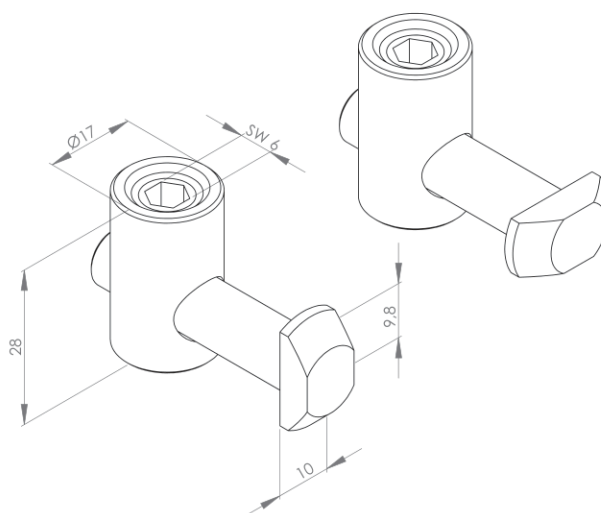

Bezeichnung	Nut	Ausführung	Gewicht (g)	ESD	Art.-Nr.:
Schnellspanverbinder Nut 8/10 Senkrecht (0°)	8	senkrecht (0°)	20,0		323045
Schnellspanverbinder Nut 8/10 Waagrecht (90°)	8	waagrecht (90°)	20,0		323055
Schnellspanverbinder Nut 10 Hammer Senkrecht O Ring (0°)	10	senkrecht (0°)	53,0		323060
Schnellspanverbinder Nut 10 Hammer Waagrecht O Ring (90°)	10	waagrecht (90°)	53,0		323070