



SNELLSPANNVERBINDER BIEGBAR, STIRN - STIRN, NUT 8 / NUT 10





Material: Stahl, verzinkt

Zum Verbinden zweier Profile (Stirn an Stirn), in einem bestimmten Winkel .z. B. 90° (siehe Abbildung)

Zur Montage des Artikels 323022 wird eine Sacklochbohrung $\varnothing 17 \times 35$ inmitten des Profils (22,5mm), bei einem Abstand von 22,5mm benötigt (am Beispiel 45x45)

Zur Montage des Artikels 323042 wird eine Sacklochbohrung $\varnothing 11 \times 23$ inmitten des Profils (15mm), bei einem Abstand von 18mm benötigt. (am Beispiel 30x30)

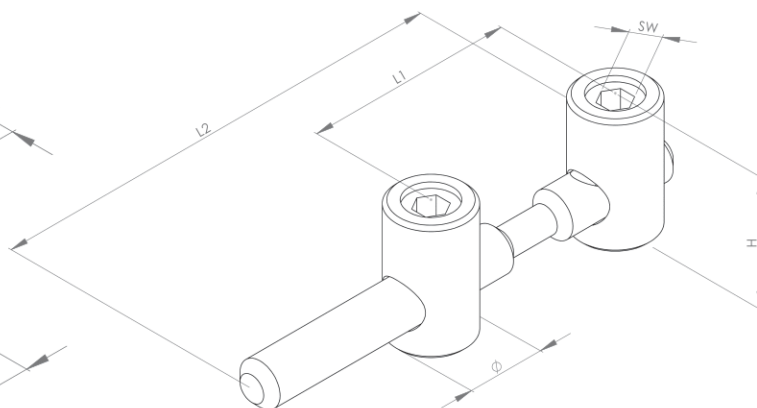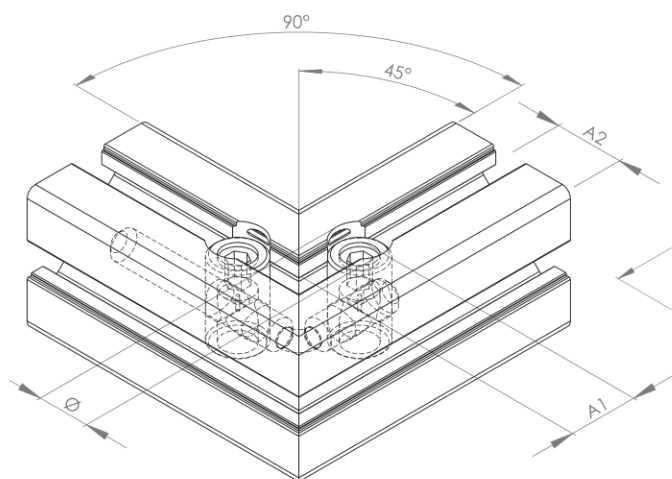

Bezeichnung	Nut	H	L1	L2	A1	A2	Ø	Gewicht (g)	ESD	Art.-Nr.:
Schnellspanverbinder Nut 10 biegbare, Stirn-Stirn	10	28	45	100	22,5	22,5	17	109,0		323022
Schnellspanverbinder Nut 8 biegbare, Stirn-Stirn	8	20	36	75	18,0	15,0	11	38,0		323042