





SNELLSPANNVERBINDER BIEGBAR, **STIRN - NUT, NUT 8 / NUT 10**

Material: Stahl, verzinkt

Zum Verbinden zweier Profile (Stirn an Stirn), in einem bestimmten Winkel z. B. 90° (siehe Abbildung)

Zur Montage des Artikels 323023 wird eine Sacklochbohrung $\varnothing 17 \times 35$ inmitten des Profils (22,5mm), bei einem Abstand von 22,5mm benötigt (am Beispiel 45x45)

Zur Montage des Artikels 323043 wird eine Sacklochbohrung $\varnothing 11 \times 23$ inmitten des Profils (15mm), bei einem Abstand von 18mm benötigt. (am Beispiel 30x30)

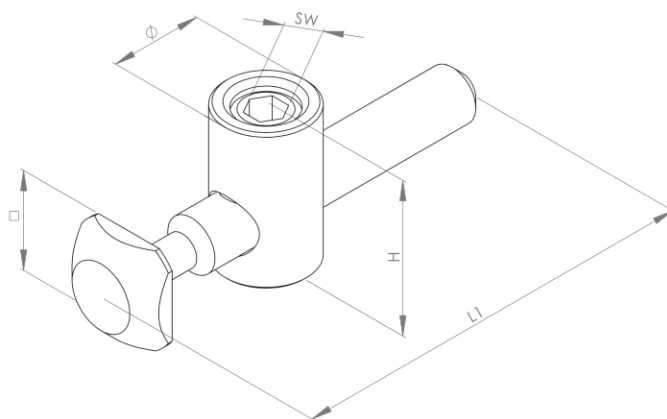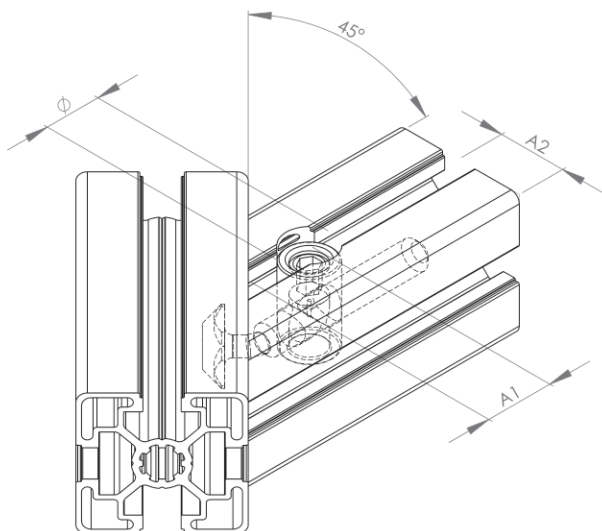

Bezeichnung	Nut	H	L1	A1	A2	Ø	Gewicht (g)	ESD	Art.-Nr.:
Schnellspanverbinder Nut 10 biegbare, Stirn-Nut	10	28	75	22,5	22,5	17	75,2		323023
Schnellspanverbinder Nut 8 biegbare, Stirn-Nut	8	20	51	18	15	11	29,0		323043