




## PROFIL 10 50x50

Material: Aluminium eloxiert

### Technische Daten:

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Fläche A [cm <sup>2</sup> ]                         | 13,3  |
| Trägheitsmoment I <sub>x</sub> [cm <sup>4</sup> ]   | 30,67 |
| Trägheitsmoment I <sub>y</sub> [cm <sup>4</sup> ]   | 30,67 |
| Widerstandsmoment W <sub>x</sub> [cm <sup>3</sup> ] | 12,26 |
| Widerstandsmoment W <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ] | 12,26 |
| Gewicht m [kg/m]                                    | 3,58  |

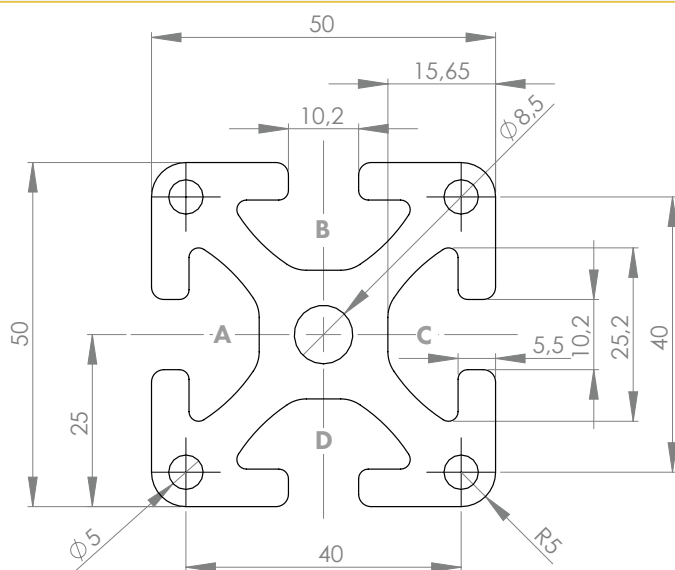

| Standardbearbeitungen: | Art.- Nr.: |
|------------------------|------------|
| -                      | -          |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |
|                        |            |

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.251-261

| Abmaß<br>(Ausführung) | Länge<br>(mm) | Nut | Gewicht<br>(kg) | Art.-Nr.: |
|-----------------------|---------------|-----|-----------------|-----------|
| 50x50                 | Zuschnitt     | 10  | 3,58 kg/m       | 20215100  |
| 50x50                 | 6060          | 10  | 3,58 kg/m       | 20215101  |

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101020)

## ABDECKKAPPE

Material:

| Abmaß<br>(Ausführung) | Nut | Gewicht<br>(g) | Ausführung | Art.Nr.: |
|-----------------------|-----|----------------|------------|----------|
| -                     | -   | -              | -          | -        |
|                       |     |                |            |          |
|                       |     |                |            |          |