





PROFIL 8 40 x 120L (leicht)

Material: Aluminium eloxiert

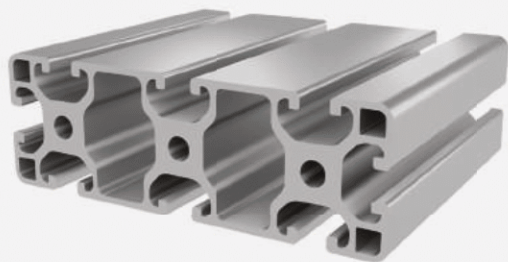

Technische Daten:

Fläche A [cm ²]	16,12
Trägheitsmoment I _x [cm ⁴]	24,22
Trägheitsmoment I _y [cm ⁴]	220,54
Widerstandsmoment W _x [cm ³]	12,11
Widerstandsmoment W _y [cm ³]	36,76
Gewicht m [kg/m]	4,35

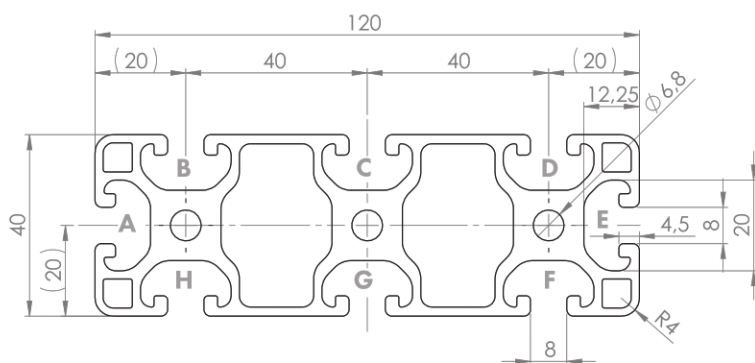

Standardbearbeitungen:	Art.- Nr.:
M8 / -	103200
M8 / M8	103205
M8= / -	103215
M8= / M8=	103210
D14= / -	102460
D14= / D14=	102465
D20=(Uni) / -	1020314
D20=(Uni) / D20=(Uni)	1020310
D20V=(Uni) / -	1020316
D20V=(Uni) / D20V=(Uni)	1020308

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.223-231

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Nut	Gewicht (kg)	Art.-Nr.:
40x120L	Zuschnitt	8	4,35 kg/m	20208300
40x120L	6060	8	4,35 kg/m	20208301

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101030)

ABDECKKAPPE 8 40x120

Material: Kunststoff PA



Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
40x120	8	15,2	schwarz	421055
40x120	8	15,2	grau (ähnl. RAL 7042)	99900684