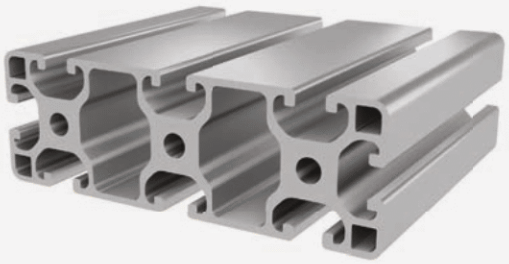

8

PROFILE 8 40 x 120L (light)

Material: anodised aluminium

Technical data:

Surface A [cm²]	16.12
Moment of inertia Ix [cm⁴]	24.22
Moment of inertia Iy [cm⁴]	220.54
Section modulus Wx [cm³]	12.11
Section modulus Wy [cm³]	36.76
Weight m [kg/m]	4.35

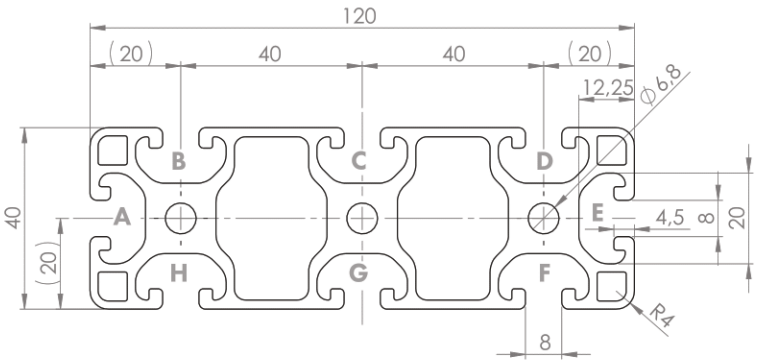

Standard processing:	Art. no.:
M8 / -	**103200**
M8 / M8	**103205**
M8= / -	**103215**
M8= / M8=	**103210**
D14= / -	**102460**
D14= / D14=	**102465**
D20=(Uni) / -	**1020314**
D20=(Uni) / D20=(Uni)	**1020310**
D20V=(Uni) / -	**1020316**
D20V=(Uni) / D20V=(Uni)	**1020308**

Explanations and further processing options can be found on p. 223-231

Dimensions (version)	Length (mm)	Slot	Weight (kg)	Art. no.:
40x120L	Cut to length	8	4.35 kg/m	**20208300**
40x120L	6060	8	4.35 kg/m	**20208301**

If this profile is cut to length, the cutting costs incurred per saw cut must be factored in. **(Art. no.: 101030)**

COVER CAP 8 40x120

Material: PA plastic

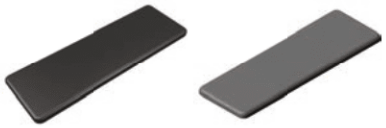

Dimensions (version)	Slot	Weight (g)	Version	Art. no.:
40x120	8	15.2	Black	**421055**
40x120	8	15.2	Grey (similar to RAL 7042)	**99900684**