



LENKROLLEN MIT RÜCKENLOCH


Gehäuse: Stahl, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau-spurlos. Befestigungssätze finden Sie auf S.378

Lenkrolle mit u. ohne Totalfeststeller

Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz mit Gleitlager u. Anschraubloch. Handelsübliche Schrauben können zur Befestigung der Rollen verwendet werden.

Kann sowohl in der Nut, als auch im Kernzug eines Profils befestigt werden

Im Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C einsetzbar

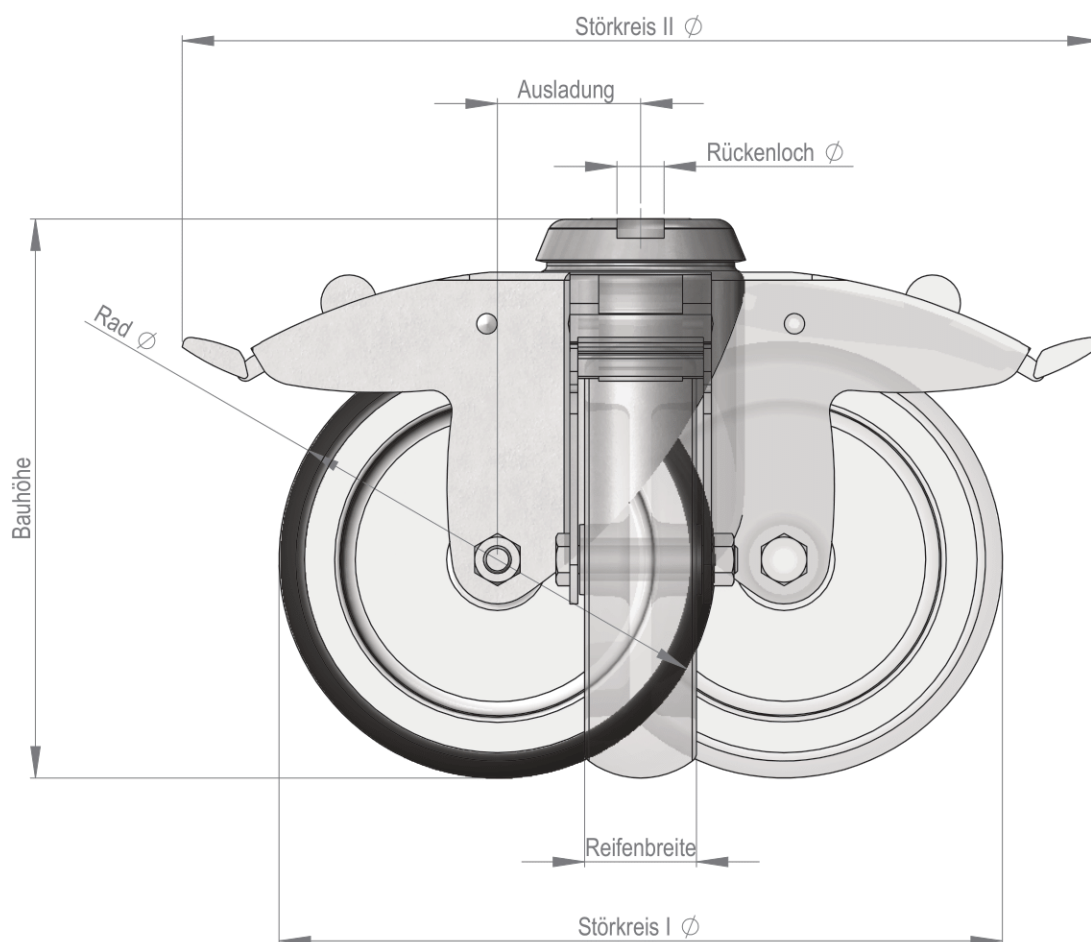

Zubehör	D	Material Expander	Material Befestigung	Ausführung	Art.-Nr.:
Expander für Rolle/Rohr	180x180x12	Kunststoff PA (schwarz)	Stahl, verzinkt	$\varnothing 11/\varnothing 13$	805060

Bezeichnung	Rad Ø (mm)	Reifen- breite (mm)	Rücken- loch Ø (mm)	Aus- ladung (mm)	Bau- höhe (mm)	Störkreis I Ø (mm)	Störkreis II Ø (mm)	Trag- fähigkeit dynamisch	Trag- fähigkeit statisch	Ausfüh- rung	Gewicht (kg)	ESD	Art.-Nr.:
Lenkrollen Ø 75 mit Rücken- loch Ø 11													
Lenkrolle Ø75 mit Rücken- loch Ø11	Ø 75	25	Ø 11	24	100	124	-	75 kg	150 kg	-	0,215	-	510190
Lenkrolle Ø75 mit Rückenloch Ø11, leiftfähig	Ø 75	25	Ø 11	24	100	124	-	75 kg	150 kg	-	0,222		510120
Lenkrolle Ø75 mit Rückenloch Ø11 kpl. feststellbar	Ø 75	25	Ø 11	24	100	-	160	75 kg	150 kg	mit Total- feststeller	0,267	-	510180
Lenkrolle Ø75 mit Rückenloch Ø11 kpl. feststellbar, leiftfähig	Ø 75	25	Ø 11	24	100	-	160	75 kg	150 kg	mit Total- feststeller	0,273		510110
Lenkrollen Ø 75 mit Rücken- loch Ø 13													
Lenkrolle Ø75 mit Rücken- loch Ø13	Ø 75	25	Ø 13	24	100	124	-	75 kg	150 kg	-	0,209	-	502121
Lenkrolle Ø75 mit Rückenloch Ø13, leiftfähig	Ø 75	25	Ø 13	24	100	124	-	75 kg	150 kg	-	0,215		502061
Lenkrolle Ø75 mit Rückenloch Ø13 kpl. feststellbar	Ø 75	25	Ø 13	24	100	-	160	75 kg	150 kg	mit Total- feststeller	0,266	-	502111
Lenkrolle Ø75 mit Rückenloch Ø13 kpl. feststellbar, leiftfähig	Ø 75	25	Ø 13	24	100	-	160	75 kg	150 kg	mit Total- feststeller	0,271		502051
Lenkrollen Ø 100 mit Rü- ckenloch Ø11													
Lenkrolle Ø100 mit Rücken- loch Ø11	Ø 100	32	Ø 11	38	135	176	-	80 kg	160 kg	-	0,532	-	510220
Lenkrolle Ø100 mit Rückenloch Ø11, leiftfähig	Ø 100	32	Ø 11	38	135	176	-	80 kg	160 kg	-	0,543		510150
Lenkrolle Ø100 mit Rückenloch Ø11 kpl. feststellbar	Ø 100	32	Ø 11	38	135	-	263	80 kg	160 kg	mit Total- feststeller	0,716	-	510210
Lenkrolle Ø100 m. Rückenloch Ø11 kpl. feststellbar, leiftfähig	Ø 100	32	Ø 11	38	135	-	263	80 kg	160 kg	mit Total- feststeller	0,761		510140
Lenkrollen Ø 100 mit Rü- ckenloch Ø13													
Lenkrolle Ø100 mit Rücken- loch Ø13	Ø 100	32	Ø 13	38	135	176	-	80 kg	160 kg	-	0,530	-	502126
Lenkrolle Ø100 mit Rückenloch Ø13, leiftfähig	Ø 100	32	Ø 13	38	135	176	-	80 kg	160 kg	-	0,541		502064
Lenkrolle Ø100 mit Rückenloch Ø13 kpl. feststellbar	Ø 100	32	Ø 13	38	135	-	263	80 kg	160 kg	mit Total- feststeller	0,714	-	502125
Lenkrolle Ø100 m. Rückenloch Ø13 kpl. feststellbar, leiftfähig	Ø 100	32	Ø 13	38	135	-	263	80 kg	160 kg	mit Total- feststeller	0,759		502063
Lenkrollen Ø 125 mit Rü- ckenloch Ø11													
Lenkrolle Ø125 mit Rücken- loch Ø11	Ø 125	32	Ø 11	41	160	207	-	100 kg	200 kg	-	0,634	-	510224
Lenkrolle Ø125 mit Rückenloch Ø11, leiftfähig	Ø 125	32	Ø 11	41	160	207	-	100 kg	200 kg	-	0,634		510154
Lenkrolle Ø125 mit Rückenloch Ø11 kpl. feststellbar	Ø 125	32	Ø 11	41	160	-	263	100 kg	200 kg	mit Total- feststeller	0,814	-	510223
Lenkrolle Ø125 mit Rückenloch Ø11 kpl. feststellbar, leiftfähig	Ø 125	32	Ø 11	41	160	-	263	100 kg	200 kg	mit Total- feststeller	0,809		510152
Lenkrollen Ø 125 mit Rü- ckenloch Ø13													
Lenkrolle Ø125 mit Rücken- loch Ø13	Ø 125	32	Ø 13	41	160	207	-	100 kg	200 kg	-	0,632	-	502140
Lenkrolle Ø125 mit Rückenloch Ø13, leiftfähig	Ø 125	32	Ø 13	41	160	207	-	100 kg	200 kg	-	0,632		502080
Lenkrolle Ø125 mit Rückenloch Ø13 kpl. feststellbar	Ø 125	32	Ø 13	41	160	-	263	100 kg	200 kg	mit Total- feststeller	0,812	-	502130
Lenkrolle Ø125 mit Rückenloch Ø13 kpl. feststellbar, leiftfähig	Ø 125	32	Ø 13	41	160	-	263	100 kg	200 kg	mit Total- feststeller	0,809		502070