



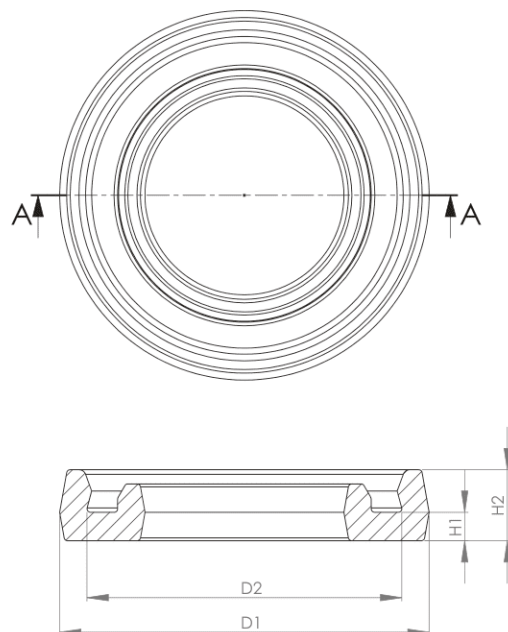

GELENKFÜSSE U. DÄMPFUNGSRINGE

Material: Stahl, verzinkt

- Inkl. Mutter niedrige Form (zur Befestigung des Gelenkfußes auf Position)
- In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Kann sowohl im Kernzug des Profils als auch in Fußplatten oder Gewindehülsen eingesetzt werden.

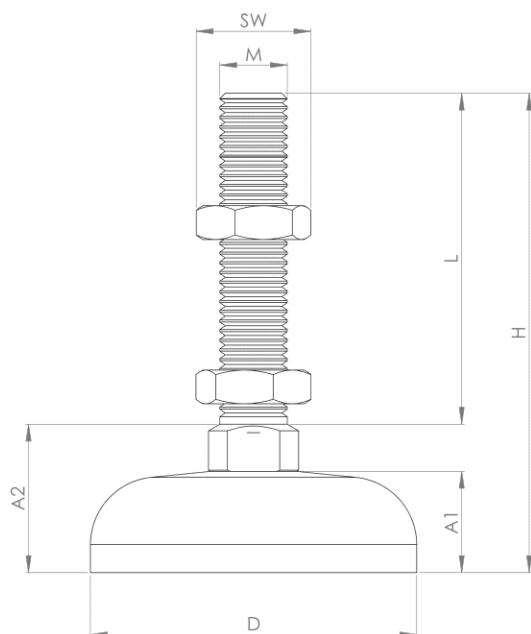

Gewindestangen	M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	SW (mm)	Material	Traglast (kg)	Gewicht (g)	ESD	Art.-Nr.:
Gelenkfuß Ø44 M12x85	12	44	85	59	18	26,3	18	Stahl, vz	1000	148,6		501011
Gelenkfuß Ø58 M12x85	12	58	85	59	18	26,3	18	Stahl, vz	1000	184,9		501012
Gelenkfuß Ø44 M16x145	16	44	145	127	18	26,3	24	Stahl, vz	2000	262,6		501013
Gelenkfuß Ø90 M16x85	16	90	85	64	21	26,3	24	Stahl, vz	2000	403,0		501014
Gelenkfuß Ø90 M16x145	16	90	145	124	21	26,3	24	Stahl, vz	2000	480,0		501015
Gelenkfuß Ø90 M16x200	16	90	200	180	21	26,3	24	Stahl, vz	2000	550,0		501016

Dämpfungsringe f. Gelenkfüße	D1	D2	H1	H2	Material	Traglast (kg)	Gewicht (g)	Art.-Nr.:
Dämpfungsring Ø44	52	44	4	10	PUR natur	200	11,7	501017
Dämpfungsring Ø58	66	58	4	10	PUR natur	250	19,9	501018
Dämpfungsring Ø90	98	90	4	10	PUR natur	300	28,6	501019