



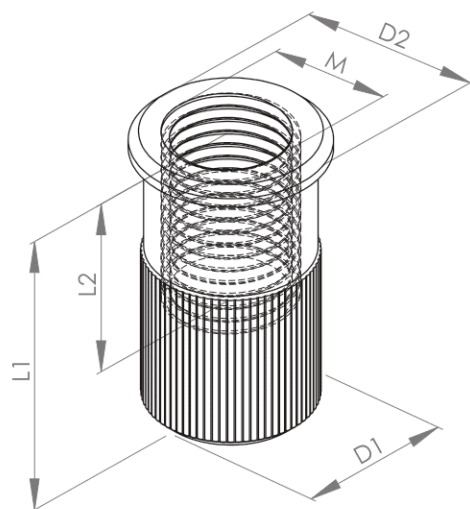

GEWINDESTANGEN

Material: Stahl, verzinkt

- Inkl. Mutter niedrige Form (zur Befestigung der Gewindestange auf Position)
- Für Kombi-Stellfüße geeignet
- In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Kann sowohl im Kernzug des Profils als auch in verschiedenen Fußplatten eingesetzt werden.

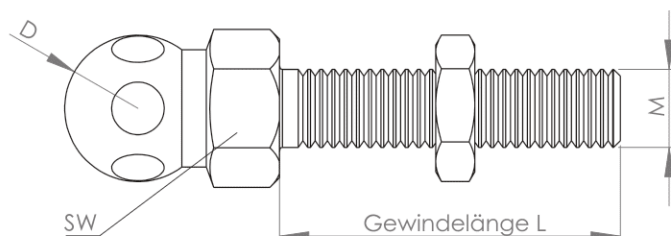

Passende Teller zur Konfiguration eines Stellfußes finden Sie auf S. 361

Gewindestangen	M (mm)	D (mm)	SW (mm)	L (mm)	Material	Traglast (kg)	Gewicht (g)	ESD	Art.-Nr.:
Gewindestange mit Kugel M8x35	8	15	14	35	Stahl, vz	350	34,5		501365
Gewindestange mit Kugel M8x80	8	15	14	80	Stahl, vz	350	48,7		501370
Gewindestange mit Kugel M10x70	10	15	14	70	Stahl, vz	470	56,8		501380
Gewindestange mit Kugel M10x90	10	15	14	90	Stahl, vz	470	66,9		501390
Gewindestange mit Kugel M12x55	12	15	14	55	Stahl, vz	770	61,8		501400
Gewindestange mit Kugel M12x100	12	15	14	100	Stahl, vz	770	94,1		501410
Gewindestange mit Kugel M12x125	12	15	14	125	Stahl, vz	770	110,4		501420
Gewindestange mit Kugel M12x150	12	15	14	150	Stahl, vz	770	129,1		501430
Gewindestange mit Kugel M16x100	16	15	14	100	Stahl, vz	1450	156,1		501440
Gewindestange mit Kugel M16x115	16	15	14	115	Stahl, vz	1450	179,5		501450
Gewindestange mit Kugel M16x125	16	15	14	125	Stahl, vz	1450	224,6		501455
Gewindestange mit Kugel M16x150	16	15	14	150	Stahl, vz	1450	189,1		501460

Gewindehülsen	M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Material	Gewicht (g)	Art.-Nr.:
Gewindehülse M12	12	17	20	32	20	Stahl, vz	29,0	502185