




### PROFIL 5 40x60

Material: Aluminium eloxiert

#### Technische Daten:

Fläche A [cm <sup>2</sup> ]	7,66
Trägheitsmoment I <sub>x</sub> [cm <sup>4</sup> ]	13,5
Trägheitsmoment I <sub>y</sub> [cm <sup>4</sup> ]	28,12
Widerstandsmoment W <sub>x</sub> [cm <sup>3</sup> ]	6,74
Widerstandsmoment W <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ]	9,07
Gewicht m [kg/m]	2,08

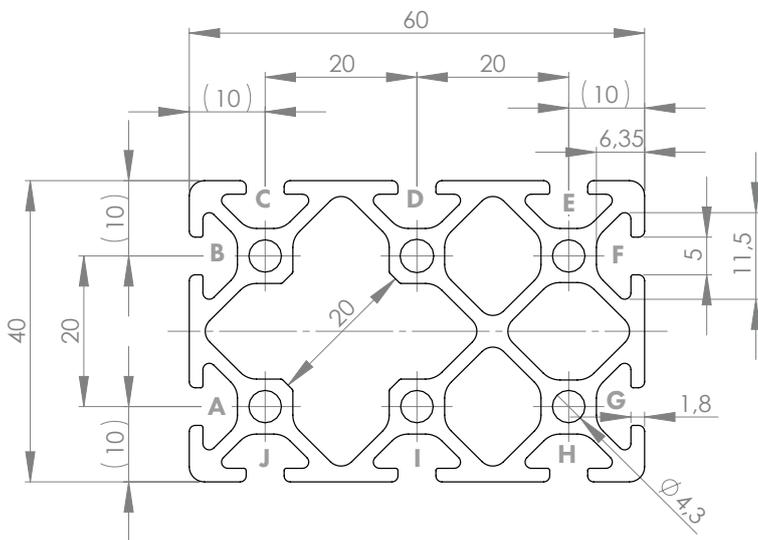

Standardbearbeitungen:	Art.- Nr.:
-	-

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.251-261

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Nut	Gewicht (kg)	Art.-Nr.:
40x60	Zuschnitt	5	2,08 kg/m	20203200
40x60	6060	5	2,08 kg/m	20203201

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101010)

### ABDECKKAPPE 5 20x60, t=2,5

Material: Kunststoff PA



Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
20x60 (2x)	5	2,2	schwarz	421025