




## PROFIL 6 60x60L (leicht)

Material: Aluminium eloxiert

### Technische Daten:

|   |       |
|---|-------|
| Fläche A [cm <sup>2</sup> ]                         | 10,10 |
| Trägheitsmoment I <sub>x</sub> [cm <sup>4</sup> ]   | 39,98 |
| Trägheitsmoment I <sub>y</sub> [cm <sup>4</sup> ]   | 39,98 |
| Widerstandsmoment W <sub>x</sub> [cm <sup>3</sup> ] | 12,96 |
| Widerstandsmoment W <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ] | 12,96 |
| Gewicht m [kg/m]                                    | 2,70  |

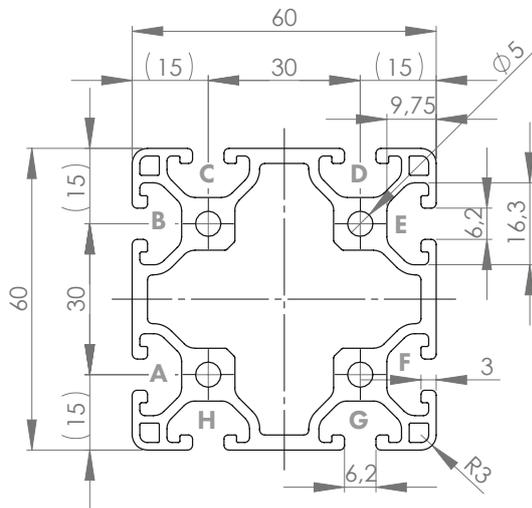

| Standardbearbeitungen: | Art.- Nr.: |
|------------------------|------------|
| M6# / -                | 103159     |
| M6# / M6#              | 103153     |
| D5,8= / -              | 102092     |
| D5,8= / D5,8=          | 102098     |
| D5,8=# / -             | 102103     |
| D5,8=# / D5,8=#        | 102088     |
| D5,8# / -              | 102112     |
| D5,8# / D5,8#          | 102113     |
| D16=(Uni) / -          | 1020403    |
| D16=(Uni) / D16=(Uni)  | 1020406    |
| D16#(Uni) / -          | 1020402    |
| D16#(Uni) / D16#(uni)  | 1020407    |

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.223-231

| Abmaß (Ausführung) | Länge (mm) | Nut | Gewicht (kg) | Art.-Nr.: |
|--------------------|------------|-----|--------------|-----------|
| 60x60L             | Zuschnitt  | 6   | 2,7 kg/m     | 20205300  |
| 60x60L             | 6060       | 6   | 2,7 kg/m     | 20205301  |

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101020)

## ABDECKKAPPE 6 60x60

Material: Kunststoff PA



| Abmaß (Ausführung) | Nut | Gewicht (g) | Ausführung | Art.Nr.: |
|--------------------|-----|-------------|------------|----------|
| 60x60              | 6   | 2,2         | schwarz    | 421028   |