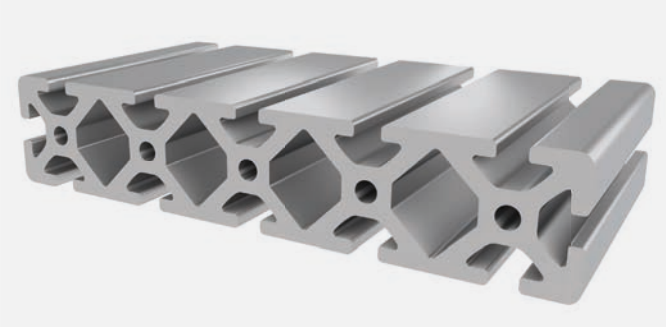

PROFILE 8 40x200

Material: anodised aluminium

Technical data:

Surface A [cm²]	39.50
Moment of inertia Ix [cm⁴]	1409.02
Moment of inertia Iy [cm⁴]	66.39
Section modulus Wx [cm³]	140.90
Section modulus Wy [cm³]	33.19
Weight m [kg/m]	10.66

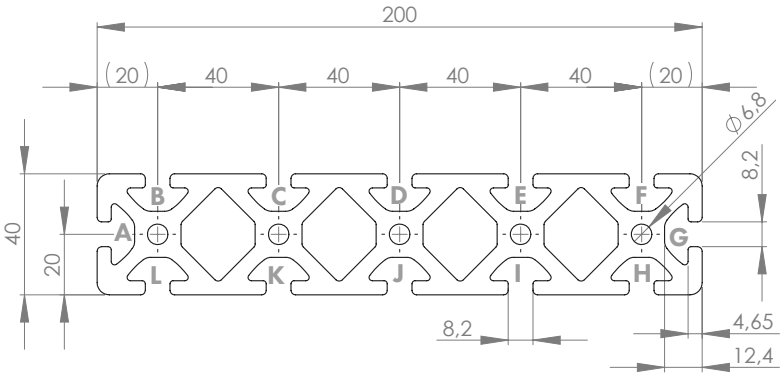

Standard processing:	Art. no.:
M8 / -	**103200**
M8 / M8	**103205**
D14= / -	**102460**
D14= / D14=	**102465**
D20# / -	**1020317**
D20# / D20#	**10203010**

Explanations and further processing options can be found on p. 223-231

Dimensions (version)	Length (mm)	Slot	Weight (kg)	Art. no.:
40x200	Cut to length	8	10.66 kg/m	**20210400**
40x200	6060	8	10.66 kg/m	**20210401**

If this profile is cut to length, the cutting costs incurred per saw cut must be factored in. **(Art. no.: 101030)**

COVER CAP

Material: PA plastic

Dimensions (version)	Slot	Weight (g)	Version	Art. no.:
-	-	-	-	-