


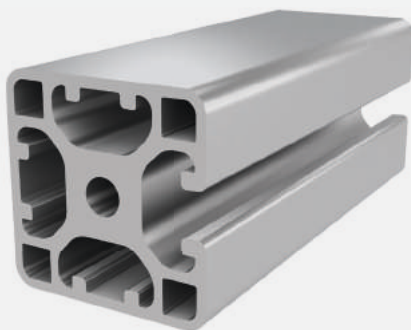


PROFIL 8 40x40L 3N (leicht)

Material: Aluminium eloxiert

Technische Daten:

Fläche A [cm ²]	6,96
Trägheitsmoment I _x [cm ⁴]	9,62
Trägheitsmoment I _y [cm ⁴]	10,22
Widerstandsmoment W _x [cm ³]	4,70
Widerstandsmoment W _y [cm ³]	5,11
Gewicht m [kg/m]	1,90

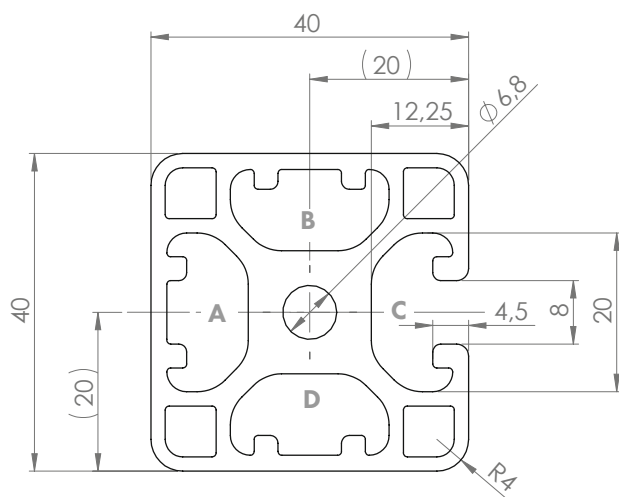

Standardbearbeitungen:	Art.- Nr.:
M8 / -	103200
M8 / M8	103205
D7 / -	102350
D7 / D7	102351
D7 / D7V	102359
D7+ / -	102352
D7+ / D7+	102353
D20(Uni) / -	1020301
D20(Uni)/D20(Uni)	1020302
D12-15 (SSV) / -	102445
D12-15 (SSV) / D12-15 (SSV)	102446

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.223-231

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Nut	Gewicht (kg)	Art.-Nr.:
40x40L 3N	Zuschnitt	8	1,84 kg/m	20206030
40x40L 3N	6060	8	1,84 kg/m	20206031

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101010)

ABDECKKAPPE 8 40x40

Material: Kunststoff PA



Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
40x40	8	6	schwarz	421040
40x40	8	4,8	mit Loch (Ø 10,5), schwarz	421048
40x40	8	6	grau (ähn. RAL 7042)	99900685