




RUNDROHR D28L MIT KERNZUG (leicht)

Material: Aluminium eloxiert



Technische Daten:

Fläche A [cm ²]	2,35
Trägheitsmoment I _x [cm ⁴]	1,53
Trägheitsmoment I _y [cm ⁴]	1,53
Widerstandsmoment W _x [cm ³]	1,10
Widerstandsmoment W _y [cm ³]	1,10
Gewicht m [kg/m]	0,68

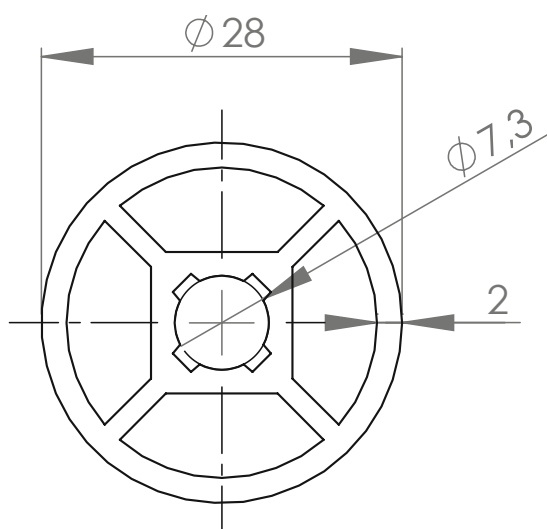

Standardbearbeitungen:	Art.- Nr.:
M8 / -	103200
M8 / M8	103205

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.222-231

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.:
D28L mit Kernzug	Zuschnitt	0,68 kg/m	80800200
D28L mit Kernzug	6060	0,68 kg/m	80800201

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101010)

ROHRABDECKKAPPEN Ø28X2 AUSSEN, Ø28L UND D28

Material: Kunststoff PA



Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
Ø28x2	-	7	außen	805010
Ø28 u. D28, t=3	-	7		805012