




## PROFIL 30x50L NUT 8

Material: Aluminium eloxiert



### Technische Daten:

Fläche A [cm <sup>2</sup> ]	4,30
Trägheitsmoment I <sub>x</sub> [cm <sup>4</sup> ]	4,25
Trägheitsmoment I <sub>y</sub> [cm <sup>4</sup> ]	10,27
Widerstandsmoment W <sub>x</sub> [cm <sup>3</sup> ]	3,90
Widerstandsmoment W <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ]	2,90
Gewicht m [kg/m]	1,10

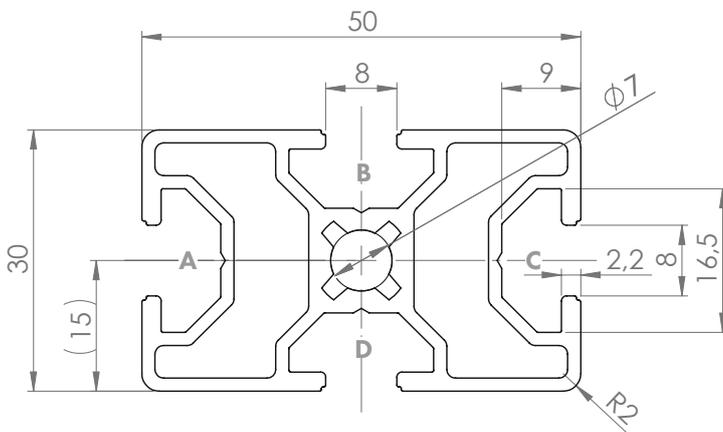

Standardbearbeitungen:	Art.- Nr.:
M8 / -	103200
M8 / M8	103205
D7,8 / -	102100
D7,8 / D7,8	102102
D7,8+ / -	102115
D7,8+ / D7,8+	102117
D11 / -	102400
D11 / D11	102405
D11 (SSV) / -	102370
D11 (SSV) / D11 (SSV)	102372

Erklärungen und weitere Bearbeitungen finden Sie auf S.223-231

Abmaß (Ausführung)	Länge (mm)	Nut	Gewicht (kg)	Art.-Nr.:
30x50L	Zuschnitt	8	1,1 kg/m	20104300
30x50L	6060	8	1,1 kg/m	20104301

Bei Zuschnitten dieses Profils sind die anfälligen Schnittkosten pro Sägeschnitt zu beachten. (Art. Nr.: 101010)

## ABDECKKAPPE 30x50 SCHWARZ

Material: Kunststoff PA



Abmaß (Ausführung)	Nut	Gewicht (g)	Ausführung	Art.Nr.:
30x50	8	5,7	schwarz	401017