






RHOMBUSMUTTER 8

Befestigungselemente für besonders einfache Montage von Bauteilen an der Profilnut.

Durch die Verriegelung in der Nut wird dort ein feststehendes Gewinde erzeugt. Beim Anziehen der Schraube wird die Rhombusmutter automatisch in der Nut verriegelt.

Die Rhombusmutter können bei Bedarf mit der Schraube am zu befestigenden Bauteil vormontiert und an einer beliebigen Stelle in die Profilnut eingesetzt werden.

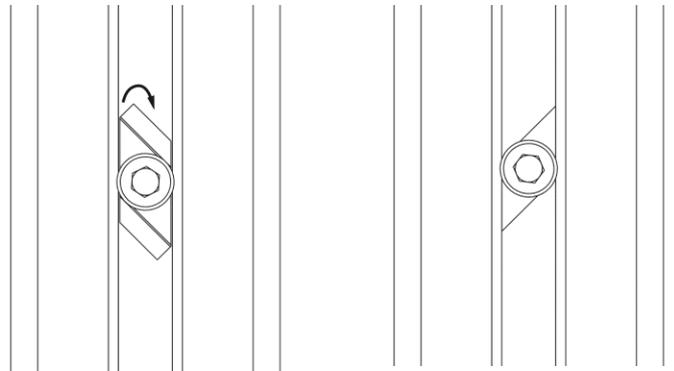

Positionieren der Rhombusmutter durch Eindrehen im Uhrzeigersinn

Bezeichnung	Nut	M (mm)	Material	Gewicht (g)	ESD	Art.-Nr.:
Rhombusmutter 8	8	M3	Zinkdruckguss	-	-	357001
	8	M4	Zinkdruckguss	-	-	357005
	8	M5	Zinkdruckguss	-	-	357010
	8	M6	Zinkdruckguss	-	-	357020