





TELLER FÜR STELLFÜSSE

Teller Kunststoff PA, schwarz; glasfaserverstärkt (GFK)

Teller ZN, schwarz pulverbeschichtet

- Teller für Stellfüße
- Mit Gummieinsatz für Rutschfestigkeit
- Teilweise mit Anschraubbohrungen zur Befestigung am Boden

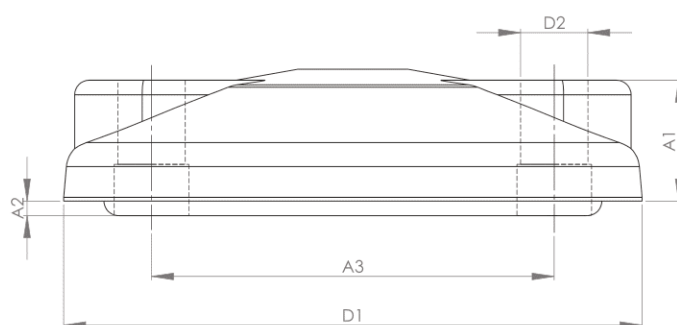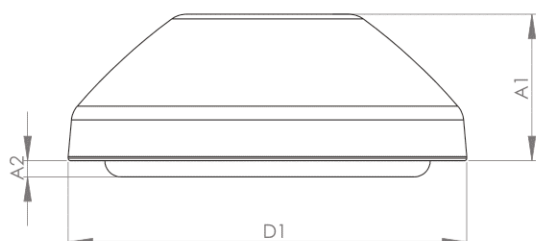

Teller PA	D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	Material	Traglast (kg)	Gewicht (g)	ESD	Art.- Nr.:
Teller PA Ø30 für Gelenkstellfuß inkl. Gummiteller	29	-	18	2	-	PA, sw	500	9,1	-	501300
Teller PA Ø40 für Gelenkstellfuß inkl. Gummiteller	39	-	18	2	-	PA, sw	900	16,6	-	501310
Teller PA Ø40 für Gelenkstellfuß leitfähig inkl. Gummiteller	39	-	18	2	-	PA, sw	900	16,6		501313
Teller PA Ø50 für Gelenkstellfuß inkl. Gummiteller	49	-	18	2	-	PA, sw	900	25,7	-	501320
Teller PA Ø50 für Gelenkstellfuß leitfähig inkl. Gummiteller	49	-	18	2	-	PA, sw	900	25,7		501325
Teller PA Ø60 für Gelenkstellfuß inkl. Gummiteller	59	-	18	2	-	PA, sw	900	35,0	-	501330
Teller PA Ø60 für Gelenkstellfuß leitfähig inkl. Gummiteller	59	-	18	2	-	PA, sw	900	35,0		501335
Teller PA Ø80 für Gelenkstellfuß leitfähig inkl. Gummiteller	59	-	18	2	-	PA, sw	900	63,7		501345
Teller PA mit Anschraubbohrungen										
Teller PA Ø80 mit Anschraubbohrungen inkl. Gummiteller	79	9	16,5	2	55	PA, sw	900	69,7	-	501350
Teller ZN										
Teller ZN Ø60 Trapezform inkl. Gummiteller	59	-	18	2	-	ZN, sw	2500	104,3	-	501283
Teller ZN Ø80 Trapezform inkl. Gummiteller	79	-	20	2	-	ZN, sw	3000	256,3	-	501285
Teller ZN Ø100 für Gelenkstellfuß inkl. Gummiteller	99	-	18	2,5	-	ZN, sw	3500	430,0	-	501290
Teller ZN mit Anschraubbohrungen										
Teller ZN Ø60 mit Anschraubbohrung inkl. Gummiteller	79	9	18	2,5	40	ZN, sw.	3000	175,2	-	501284
Teller ZN Ø80 Trapezform Anschraubbohrung u. Gummiteller	79	9	18,8	2	55	ZN, sw	3000	233,2	-	501286